

MOBIL · VIKBAR MAST

Liftman™ Fold

Mobil plattform som viks ned och passerar låga dörrar

Liftman™ Fold har samma mobila, pneumatiska koncept som Liftman™ – men med en vikbar mast. Fälld ned är plattformen bara 2 050 mm hög och tar sig genom dörrar och gångar med lågt takhöjd.

Manuell styrning och rörelse med pneumatisk upp/ner-funktion. Stödben är standard och den kan användas både inomhus och utomhus.

Utvecklad & tillverkad av Reglo AS, Norge · CE · UL · ATEX

NYCKELARGUMENT

1 Vikbar mast

Fälls ned till 2 050 mm och passerar låga dörrar och gångar.

2 Fullt mobil

Flyttas fritt mellan objekt och arbetsplatser.

3 Pneumatisk lyftning

Manuell handventil i korgen styr upp/ner – ingen el.

4 Stödben standard

Stabil och säker uppställning vid arbete på höjd.


5 Inne & ute

Fungerar lika bra utomhus som i sprutboxen.

6 ATEX-godkänd

Säker i brandfarlig miljö, minimalt underhåll.

MÅTT (mm)

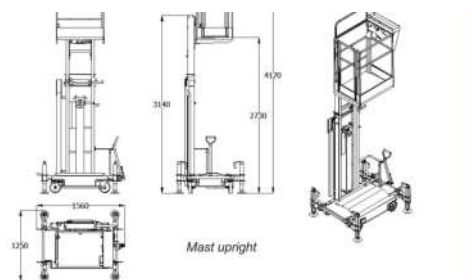

Måttitring – utfälld 3 140 mm / ihopfälld 2 050 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

Design	Fullt mobil med vikfunktion
Konstruktion	Svetsat stål
Ytbehandling	RAL 1023 (gul)
Nettovikt	470 kg
Energi	Helt pneumatisk drift
Nyttolast	140 kg (1 person + utrustning)
Lyfthöjd utfälld	3 140 mm (golvhöjd)
Höjd ihopfälld	2 050 mm
Kontroller	Handventil i korgen · manuell drift
Luftförsörjning	6–8 bar, min. 350 l/min
Godkännanden	CE · UL · ATEX

ANVÄNDNING

Åtkomst även där takhöjden är låg

Vikfunktionen gör Liftman™ Fold idealisk för lokaler med begränsad takhöjd, portar och trånga passager. Fäll ned masten, rulla plattformen till nästa arbetsplats och fäll upp igen – enkelt och snabbt utan verktyg.

Precis som Liftman™ ger den en ergonomisk arbetsställning för slip, maskering, reparation och dekor, med lägre belastning och bättre resultat än stegar och ställningar.




DETALJER



Vikled för masten – snabb ned-/uppfällning



Vattenpass för säker uppställning

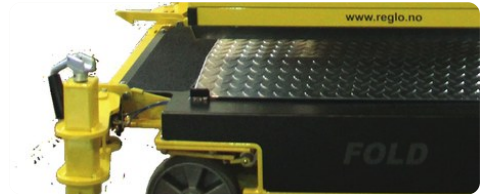

Stödben & hjul

FÖRDELAR

- Bättre slutresultat och finish
- Säkrare och bättre arbetsmiljö
- Lägre produktions- och driftskostnader
- Kvalitet och lång livslängd
- Låg investering över livslängden – hög ROI
- Ökad produktivitet – mer gjort på kortare tid
- Enkel att använda, kort utbildning
- Certifierad enligt CE, UL och ATEX

SÄKERHET

LYFTNING UPP/NER

- Skydd mot plötsligt tryckfall
- Skydd mot slack i kedjan

ÖVRIGA FUNKTIONER

- Halkfritt golv i korgen
- Signalthorn · kedjeskyddspaneler
- Stabilt fäste för säkerhetssele
- Självstängande gångjärn & dörrspärrar
- Akutsänkning av korgen