



GOLVGÅENDE · 2 PERSONER · 6 M

Wall-Man® XL

Storformat för höga objekt och tunga fordon

Wall-Man® XL löper på skenor på golvet och tar samma tredimensionella rörelse till en större skala: 2 meter bred korg med plats för två personer och lyfthöjd upp till 6 meter.


Byggd för de största objekten – tåg, större fordon och höga industridetaljer – med samma pneumatiska drift, säkerhet och låga underhåll som Wall-Man®.

Utvecklad & tillverkad av Reglo AS, Norge · CE · UL · ATEX

NYCKELARGUMENT

- 1 Två personer**
2 m bred korg och 250 kg nyttolast – två lackerare samtidigt.
- 2 Lyfthöjd upp till 6 m**
När höga objekt som tåg och stora industridetaljer.
- 3 Golvgående på skenor**
Stabil drift med bromsade stödhjul längs boxens golv.
- 4 Tredimensionell rörelse**
Upp/ner, in/ut och höger/vänster – full kontroll.
- 5 Helt pneumatisk · ATEX**
Säker i brandfarlig miljö, minimalt underhåll.
- 6 Robust konstruktion**
Svetsat stål, RAL 5015 – lång livslängd och hög ROI.

MÅTT (mm)

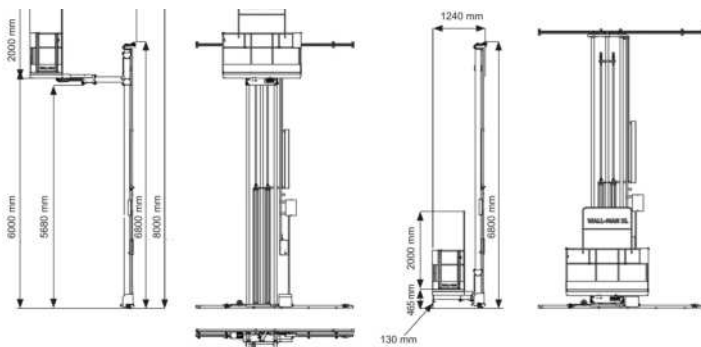

Måttitning - front-, sido- och isovy

TEKNISK SPECIFIKATION

Design	Golvgående på skenor
Konstruktion	Svetsat stål
Ytbehandling	RAL 5015 (blå)
Nettovikt	790 kg
Energi	Helt pneumatisk drift
Rörelse	3D - upp/ner, in/ut, höger/vänster
Nyttolast	250 kg (2 personer + utrustning)
Korgbredd	2 000 mm
Teleskop	1000-1300 mm ut/in
Lyfthöjd	Upp till 6 m
Godkännanden	CE · UL · ATEX

MODELLER & RÄCKVIDD

Modell	Avstånd från vägg ¹		Korgstorlek ²		Lyfthöjd ³
	Min (A)	Max (F)	Bredd	Djup	Std
Wall-Man XL 1000 3D	1240	2240	2005	820	6000
Wall-Man XL 1300 3D	1390	2690	2005	820	6000

Alla mått i mm. 1) Offset möjligt upp till 250 mm - ytterligare avstånd med specialfästen. 2) Andra storlekar kan beställas. 3) Avstånd mellan boxgolv och korgens botten. Delande dörrar kan inte användas tillsammans med Wall-Man® XL.

RÄCKVIDD & UTFÖRANDE

Wall-Man® XL är gjord för de största objekten och de högsta boxarna - t.ex. järnväg och tung fordonsindustri - där räckvidd, lyfthöjd upp till 6 m och plats för två operatörer gör skillnad. Korgen når hela vägen från golvnivå till full höjd.



Korg vid golvnivå



Mellanläge



Fullt utfälld - 6 m

FÖRDELAR

- Bättre slutresultat och finish
- Säkrare och bättre arbetsmiljö
- Lägre produktions- och driftskostnader
- Kvalitet och lång livslängd
- Låg investering över livslängden - hög ROI
- Ökad produktivitet - mer gjort på kortare tid
- Enkel att använda, kort utbildning
- Certifierad enligt CE, UL och ATEX